

# SONIC ORIGINAL **Stable-Tune Tremolo**

## STT 取扱説明書

<仕様>


- 弦ピッチ 10.8mm
- 取付ネジピッチ 11.2mm
- スチール・ブロック
- ステンレスアーム
- アームテンションスプリング付属

Sonic Guitar 40年以上の経験とノウハウを注ぎ込んで、チューニングの安定度を追求したシンクロナイズド・トレモロです。チューニングが安定する原理については、弊社サイト内「プロダクト→Sonicオリジナルパーツ→トレモロ」をご覧ください。

(<http://lumtric.com/parts/tremolo/>)

フローティング状態でのチューニングの安定はもちろん、ダウンオンリーでトレモロを使用する場合でも、ボディとの間の摩擦が小さいので極めてスムーズなアーミングが可能です。

6本の取り付けネジは最後まで締め込まず、図のようにネジの頭とトレモロのプレートの隙間が0.3~0.5mmあるのが正常です。最適な状態に調整して出荷していますので、通常はこのネジは回さないでください。

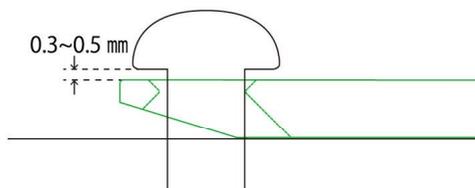

STTでは、「手を離れたところでトレモロアームが止まる」仕様でお使いいただくこともできます。付属のアームテンションスプリングをアーム取り付け穴に入れてから、トレモロアームをねじ込んでください。

アーム取り付け穴内には、スプリングをホールドするための段付き穴がありますので、アームをはずしている状態でもスプリングが抜けにくくなっています。ただしスプリングの個体差によって、抜けてしまう場合もありますのでご注意ください。



[アームテンションスプリング]

またスプリングが入っている状態でアームをねじ込み過ぎると、ネジ山を壊してしまうことがありますのでご注意ください。



[STT解説ページ]



[STT取り付け動画]

株式会社ラムトリックカンパニー  
〒332-0012 川口市本町4-14-5-102  
TEL:048-224-7915 FAX:048-224-7928  
<https://lumtric.com>